


Schaltschema für SABA-UKW-AGW 2

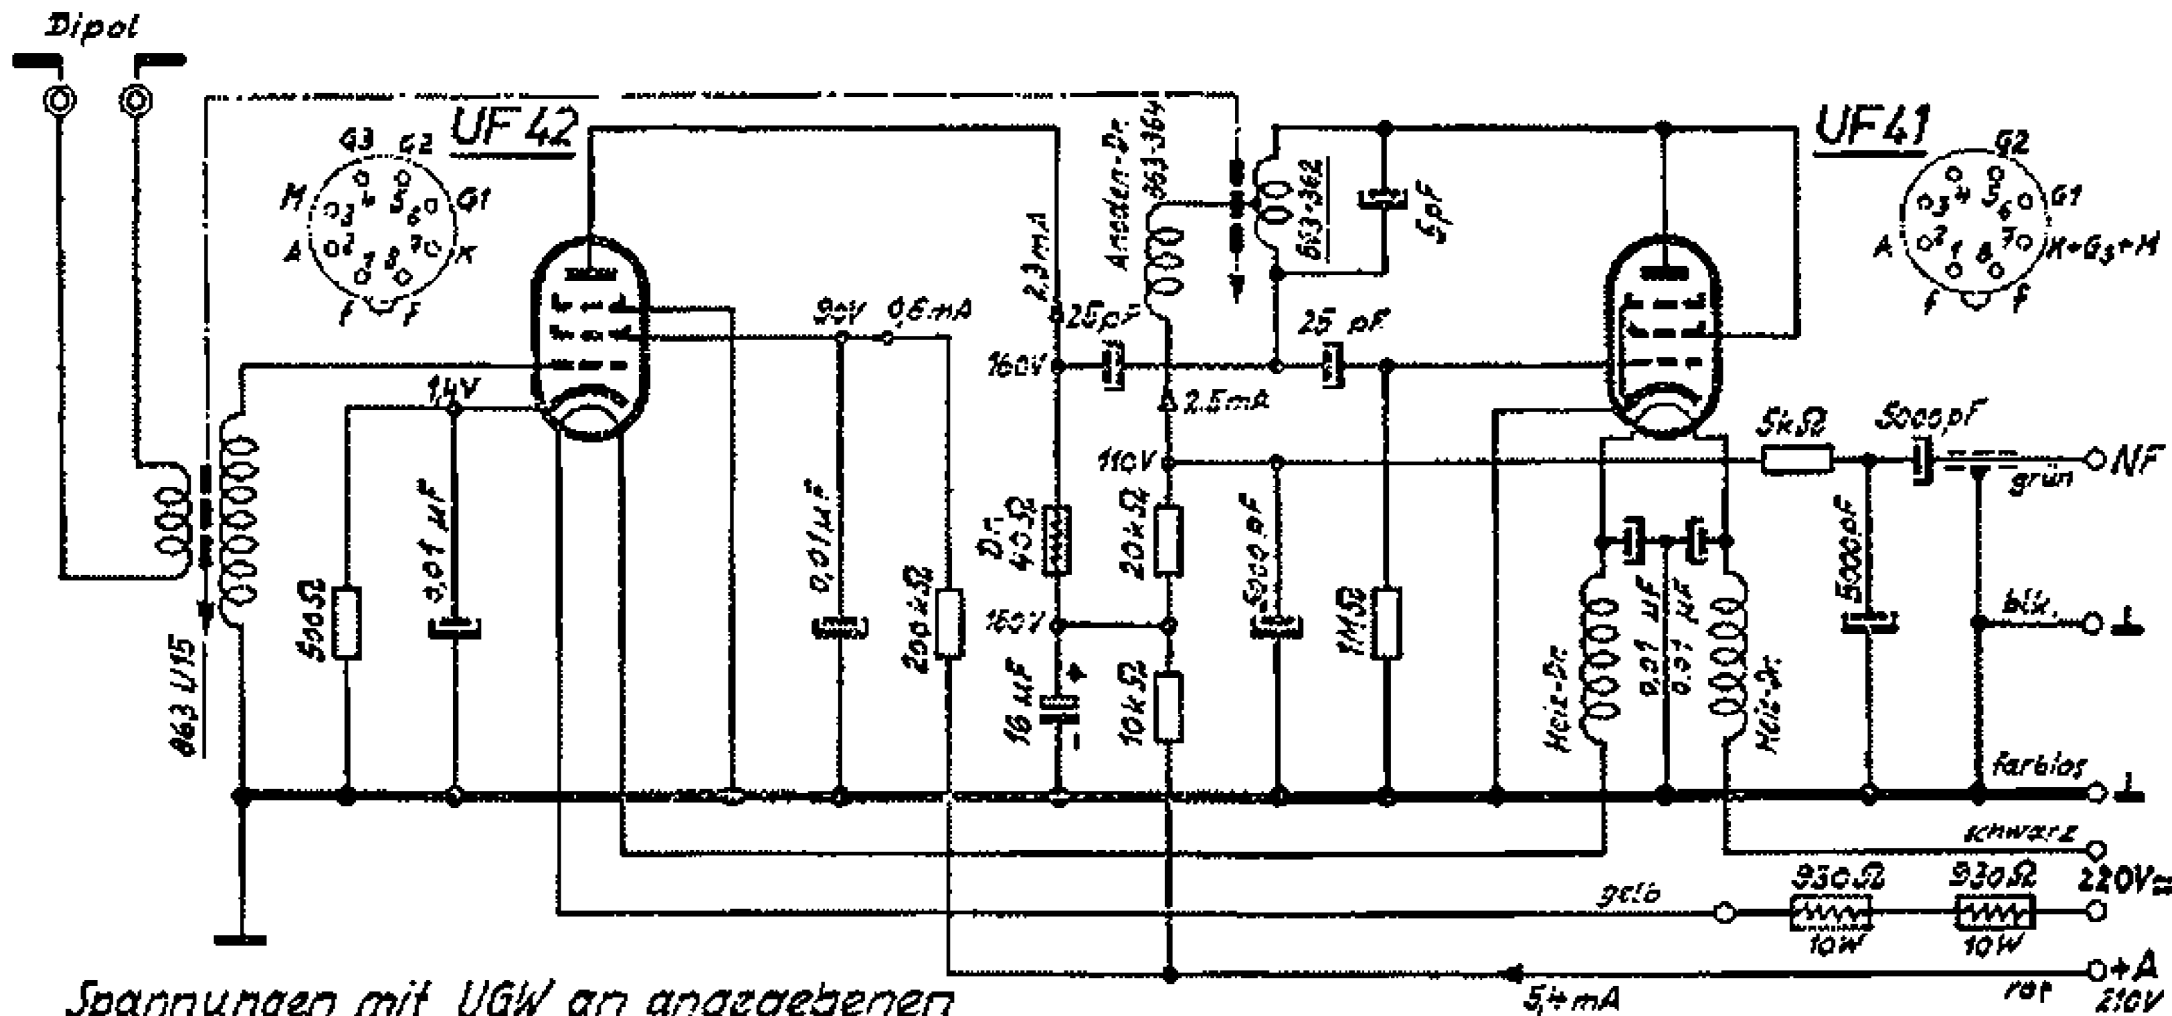

Spannungen mit UGW an angegebenen Punkten gegen Montageplatte gemessen!

Ströme mit Multavi II gemessen!

[Eingangswiderstand des UG'n (Rohde u. Schwarz) 20 M Ω]

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

863-670

Ersatzteilliste für SABA-UKW-AGW 2

Benennung	Best.-Nr.	Bemerkungen	Benennung	Best.-Nr.	Bemerkungen	Benennung	Best.-Nr.	Bemerkungen
Mantel geschweißt	863 U 77	mit Befestig.-Winkel und Lagerbügel	Elektrolyt-Kondensator	1431-11	18 μ F 350/385 V	Vorwiderstände montiert	863 U 88	2 Widerst. m. Mon.-Bl.
Abstimmstange	863 U 20		Rohrschelle	1749-112	für Elko 18 μ F	Vorwiderstand	863-660	830 Ohm 10 W.
Wippe	863-127		Sikatrop-Kondensator	863-280	5000 pF 250 V-	Montageblech	863-692	
Feder	863-129			864-48	0,01 μ F	Zylinderschraube	1711-70	M 3,5 x 5
Rolle	863-131	Messing	Papier-Kondensator	1402-6	5000 pF	Mutter	1732-66	M 3,5
Achse	863-133	Stahl	Keramik-Kondensator	1430-4	25 pF	Zylinderschraube	1711-39	M 3 x 6 } z. Befestig.
Spannschraube	863 135	für Zugseil	Widerstände	1430-23	5 pF	Mutter	1732-65	M 3 } v. 863 U 88
Spannplättchen	863-137	für Spannschraube		1501-9	500 Ohm $\frac{1}{4}$ W	Buchsenleiste	812 U 6	
Zugseil	863-139	230 mm lang		1501-15	5 k " $\frac{1}{4}$ "	UKW-Schalter kompl.	863 U 20	mit sämtl. Zubehör
Mutter	1732-64	für Achse		1501-27	200 k " $\frac{1}{4}$ "	UKW-Schalter	863 U 16	mit Umschaltfedern
Führungstopf	863-141	Preßmasse, f. Glasst.		1501-33	1 M " $\frac{1}{4}$ "	Schalterknopf	863 U 8	Preßmasse
Fülzring	863-144	für Führungstopf		1502-17	10 k " $\frac{1}{2}$ "	Schaltknobel	863-66	Preßmasse
Zylinderschraube	1711-12	M 2,6x5, für 863-141		1502-19	20 k " $\frac{1}{2}$ "	Zwischenscheibe	863-88	Filz
Röhrenfassung	800-32	Rimlock-Fassung	Anschlußkabel	1523-11	40 Ohm Draht	Madenschraube	1729-116	für Knopf
Anschlußplatte	863 U 36	7 Lötösen	Deckel	863 U 80	ca. 500 mm lang	Halbrundholzschraube	1720-5	3 $\emptyset$ x 7 f. Holzgeh.
Spulenkörper	863-92	Trofitul	Zylinderschraube	863-183		Senkschraube	1701-18	M 3 x 16 f. Preßgeh.
Vorkreispuhle	863 U 15			1711-10	M 2,6x4 f. Grundpl. Deckel u. Rohrsch.	Muttern	1732-65	M 3 für Preßgehäuse
Schwingkreispuhle kompl.	863 U 48	mit Drossel	Zylinderschraube	1711-77	M 3,5x10 } z. Befest. d. UKW-	Abstandsrolle	863-100	Stahl f. "
Drossel	863-589	15 Wdg. 0,7 $\emptyset$ Cu-Dr				Kabel	863 U 22	
Antennenband	863 U 17	250 mm lang	Mutter	1732-66	M 3,5	Stützpunkt	330/V	
Klemmplatte	863-110	für Antennenband	Federring	1746-5	Loch 3,7 $\emptyset$ d. Drehko	Papier-Kondensator	1402-10	0,05 μ F f. Juwel GW
Zylinderschraube	1711-16	für Klemmplatte				Kippumschalter	1403-9	0,025 μ F f. alte GW
							863-150	für Triberg GW